

Prilikom montaže (saganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.



Brtvljenje između elemenata s brtvnim elementima u isporuci.

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogućio neovlaštenim osobama ulazak u separator - u separator (nakon što je pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

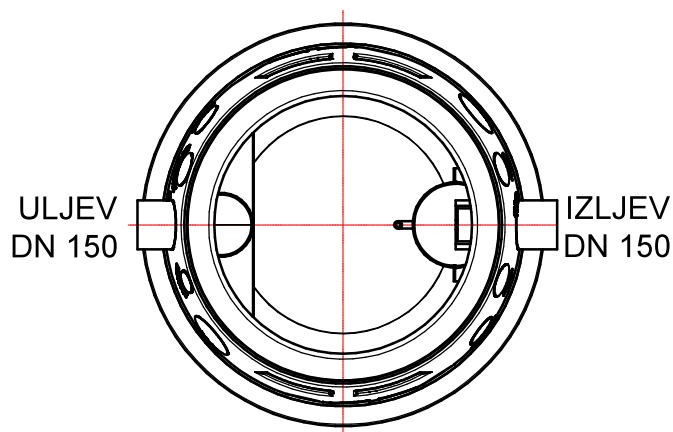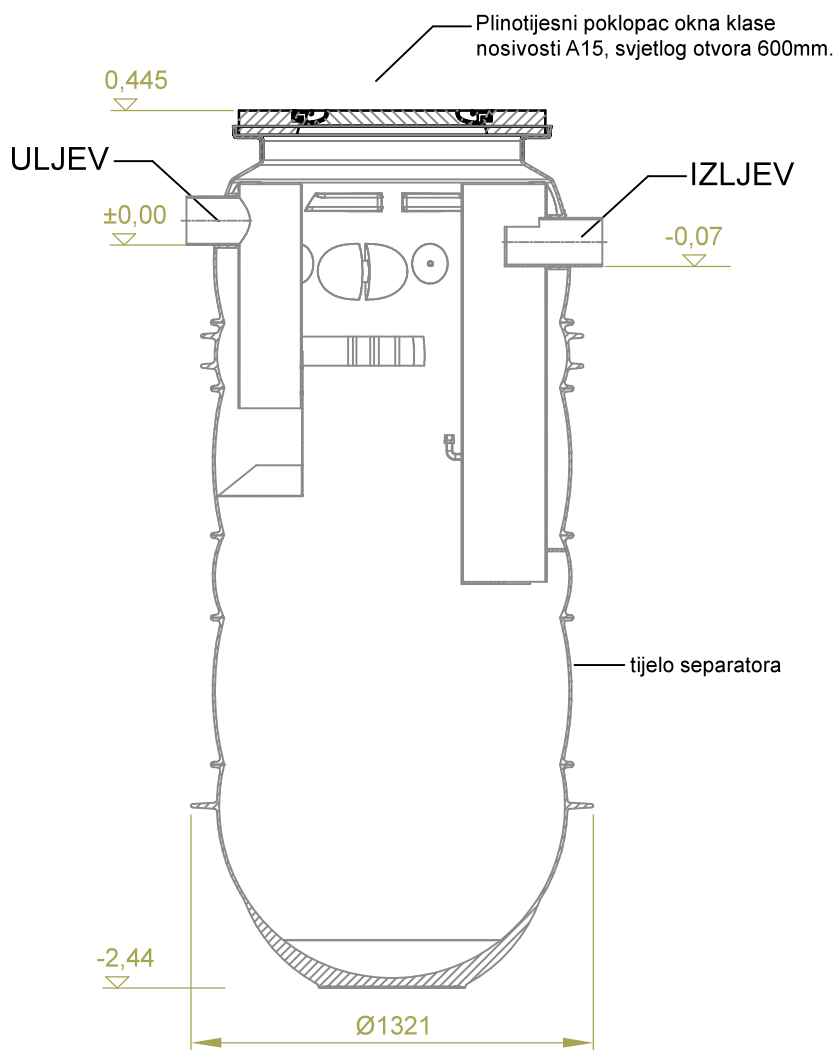

<b>CAPITAL - ING d.o.o.</b> <small>projektiranje, nadzor i konzalting Ksaverska cesta 6, Zagreb tel/fax. 01/467 44 44</small>	GLAVNI PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA		OZNAKA	22 / 13-1- V/K
	<b>SEPARATOR MASTI - KUHINJA</b> 		VODOVOD I KANALIZACIJA	
INVESTITOR/NARUČITELJ			MJERILO	1:25
GRAD ORAHOVICA F.Gavrančića 6, Orahovica	GLAVNI PROJEKTANT KRISTINA VUJICA, dia	PROJEKTANT HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA <b>Marko Jagačić</b> mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva	DATUM	prosinac 2013. godine
GRAĐEVINA EDUKATIVNI CENTAR „ORAOVICA 1“ Škola u prirodi i svijet bez interneta CENTRALNA GRAĐEVINA Odmarašnice za djecu	SURADNIK Krešimir Mali, dipl.ing.građ.	Marko Jagačić, dipl.ing.građ.	LIST	13
		G 4470		