

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.



Brtvljenje između elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoća, smeća, građevnog otpada i sl. te iz istog razloga izvaditi koalescentni element i sigurnosni plovak.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogućio neovlaštenim osobama ulazak u separator - u separator (nakon što je pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!! Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom. Ukoliko je sigurnosni plovak već u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak ne začepi izljev (treba ga izvući na površinu vode).

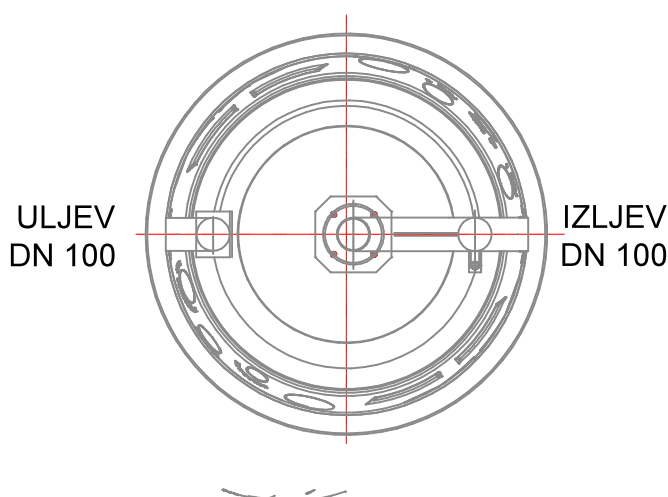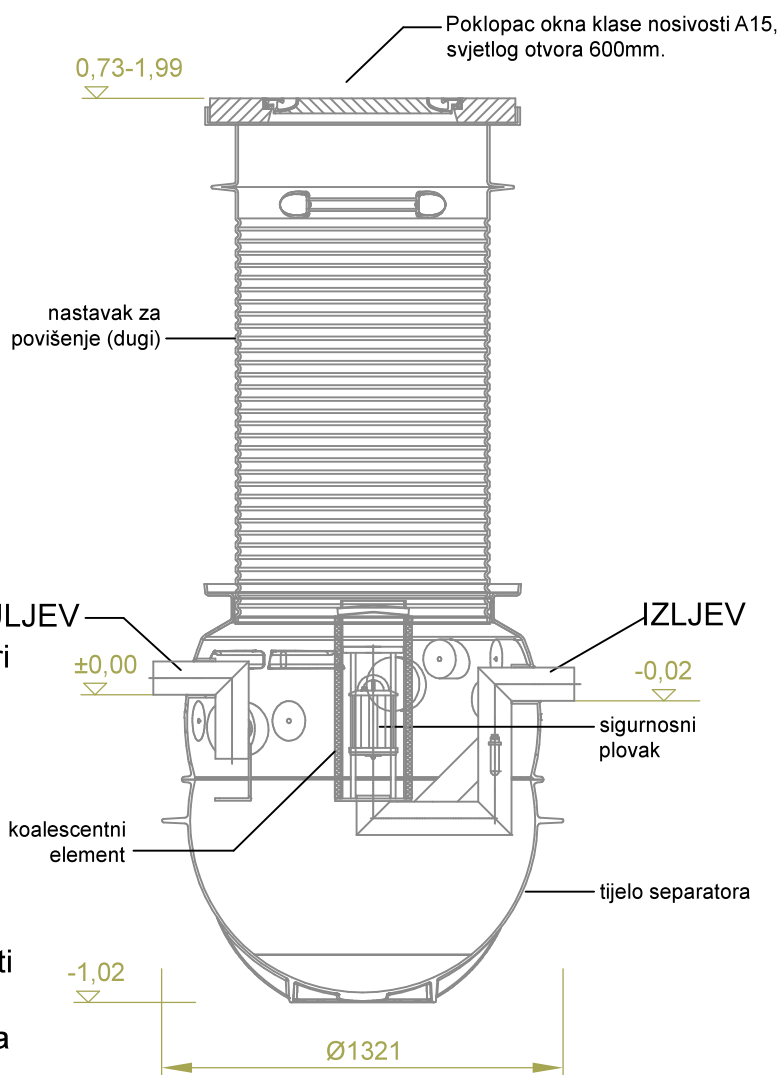

<b>CAPITAL - ING d.o.o.</b> projekiranje, nadzor i konzalting Ksaverska cesta 6, Zagreb tel/fax. 01/467 44 44	GLAVNI PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA		OZNAKA	22 / 13-1- V*
	<b>SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA - GOSPODARSKO DVORIŠTE</b>		VODOVOD I KANALIZACIJA	
INVESTITOR/NARUČITELJ	GLAVNI PROJEKTANT		MJERILO	1:25
GRAD ORAHOVICA F.Gavrančića 6, Orahovica	KRISTINA VUJICA, dia		DATUM	prosinac 2013. godine
GRAĐEVINA	PROJEKTANT		LIST	12
EDUKATIVNI CENTAR „ORAOVICA 1“ Škola u prirodi i svijet bez interneta CENTRALNA GRAĐEVINA Odmarašnice za djecu	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Marko Jagačić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva			
	SURADNIK	Marko Jagačić, dipl.ing.građ.		
	Krešimir Mali, dipl.ing.građ.			
		G 4470		